AKARYAKIT POMPASI

# Basic 1 serisi

## Genel Özellikleri

**Genel**
Galvaniz saçtan üretilmiş dayanıklı kasa
Otomasyon, ödeme kaydedici sistemlere tam uyumluluk
Basınçlı veya Emişli Üretim
-30 / +80 ºC ve %95 bağıl nemde çalışabilme
± 0,5 % hassasiyet

**Motor**
380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze
Aşırı yüke karşı korunmuş, ex-proof, 0.75 kW motor

**Metre**
Tüm pompalarımızda ,pistonlu, pozitif yer değiştirmeli, hassas ayarlanabilir, +-0.0025 (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanılmaktadır.

**Santrifüj**
Emişli pompalarımızda pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiş filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/120 dk arası debilerde santrifüjler bulunmaktadır.

**Totalizatör**
Pompalarımızda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadır.

**Elektronik Ünite**
Son Teknolojiyle dizayn edilmiş pompa bilgisayarı

**Keyboard**
16 Butonlu sağlam tuş takımı

**Display**
1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para tutarı 6 hane, litre tutarı 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diğer secenek tek ekrandır.

**Tabanca ve Hortum**
Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır..Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanılmaktadır.

## 1 serisi Pompa Modelleri

| 1 serisi | Tipi | Açıklama |
|---|---|---|
| 1.11 E | Basic | 1 Ürün 1 Tabanca Emişli |
| 1.12 E | Basic | 1 Ürün 2 Tabanca Emişli |
| 1.22 E | Basic | 2 Ürün 2 Tabanca Emişli |
| 1.24 E | Basic | 2 Ürün 4 Tabanca Emişli |
| 1.11 B | Basic | 1 Ürün 1 Tabanca Basınçlı |
| 1.12 B | Basic | 1 Ürün 2 Tabanca Basınçlı |
| 1.22 B | Basic | 2 Ürün 2 Tabanca Basınçlı |
| 1.24 B | Basic | 2 Ürün 4 Tabanca Basınçlı |
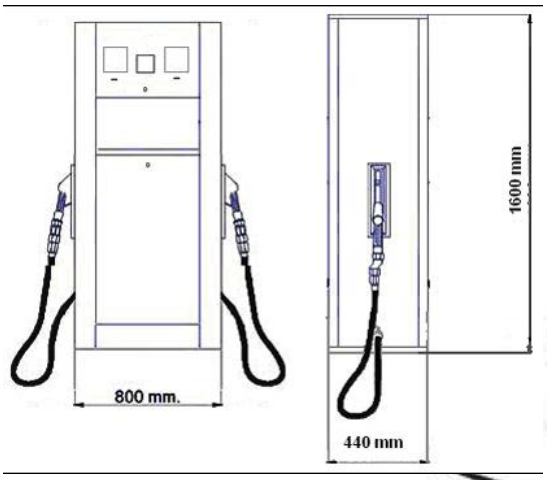
Teknik Çizimler